



# TIP-ON

A mechanikus nyításrésegítés fogantyú nélküli ajtókhöz

TIP-ON nyitja a fogantyú nélküli ajtókat



# Nyitáskomfort

## fogantyú nélküli ajtókhöz

A fogantyú nélküli bútorok a teljes lakótérben egyre kedveltebbek. TIP-ON megoldással egy mechanikus nyitásrésegítést kínálunk fogantyú nélküli bútorokhoz. Ezzel vevői a fogantyú nélküli bútorokat fáradtság nélkül nyithatják és kényelmesen zárhatják. TIP-ON a konyhában, vagy bármely más lak térben is alkalmazható.



## Tartalom

- 4 Egyszerű nyitás, biztonságos zárvatartás
- 6 TIP-ON minden lakrészhez
- 8 Alkatrészek és szerelés
- 10 Rendelési információk
- 14 TIP-ON sokoldalúan beépíthető
- 15 Perfecting motion



# Egyszerű nyitás, biztonságos zárvatartás



# Egyszerű nyitás könnyed érintéssel

TIP-ON vasalattal a fogantyú nélküli ajtók fáradtság nélkül nyithatók –elég egy könnyed megnyomás.

Ennél az ajtó a bútorhasználó kívánsága szerinti szögben nyílik ki. Ez azt jelenti: A szekrény belseje kényelmesen megtekinthető, a bútorhasználó mozgásszabadsága nincs korlátozva.

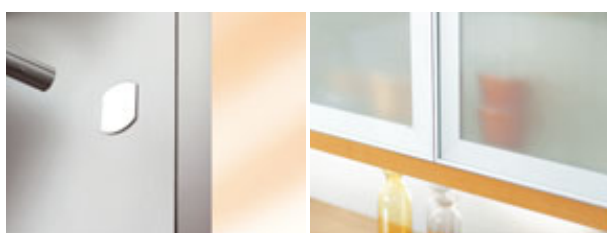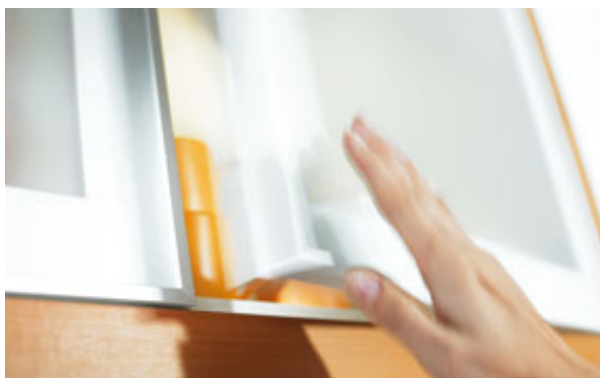

## Behúzó hatással záródik

Az ajtók zárása könnyed visszanyomással vagy kis lendülettel végezhető.

A tapadólapkával együtt a TIP-ON-mágnes biztosan zárva tartja az ajtót – lendületes zárás esetén is.



### TIP-ON – magas minőségű és felhasználóbarát

- A mágnesekkel a TIP-ON-szerkezet nem károsul, ha az ajtót kézzel nyitják ki.
- A TIP-ON-szerkezet magas minőségével tűnik ki és egy bútoréleten keresztül működik.

TIP-ON minden lakrészhez

Új kivitelezési lehetőség

Bútorok a konyhában...




TIP-ON megoldással fogantyú nélküli ajtók is elláthatók. Így keletkezik sok új kialakítási megoldás.




...és  
a lakótérben is



A vevőkívánságok mindig sokrétűek lesznek. Fa, üveg vagy fém: TIP-ON számos anyagfajtaival kombinálható. TIP-ON megoldásnak köszönhetően a fogantyú nélküli ajtók a teljes lakótérben alkalmazhatók.

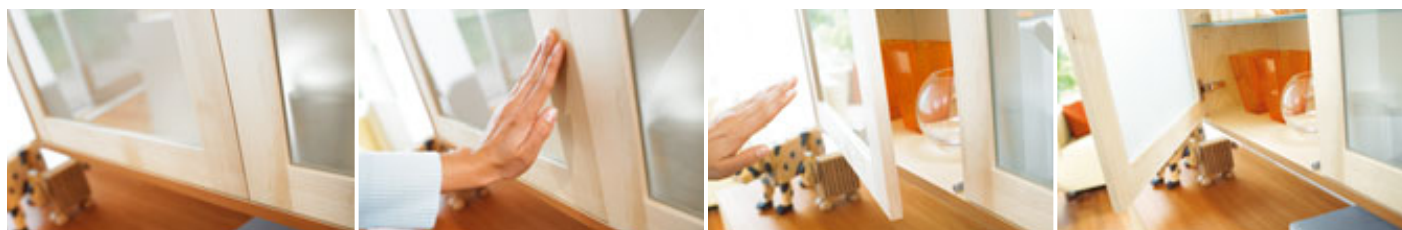

## Magas minőség részleteiben is

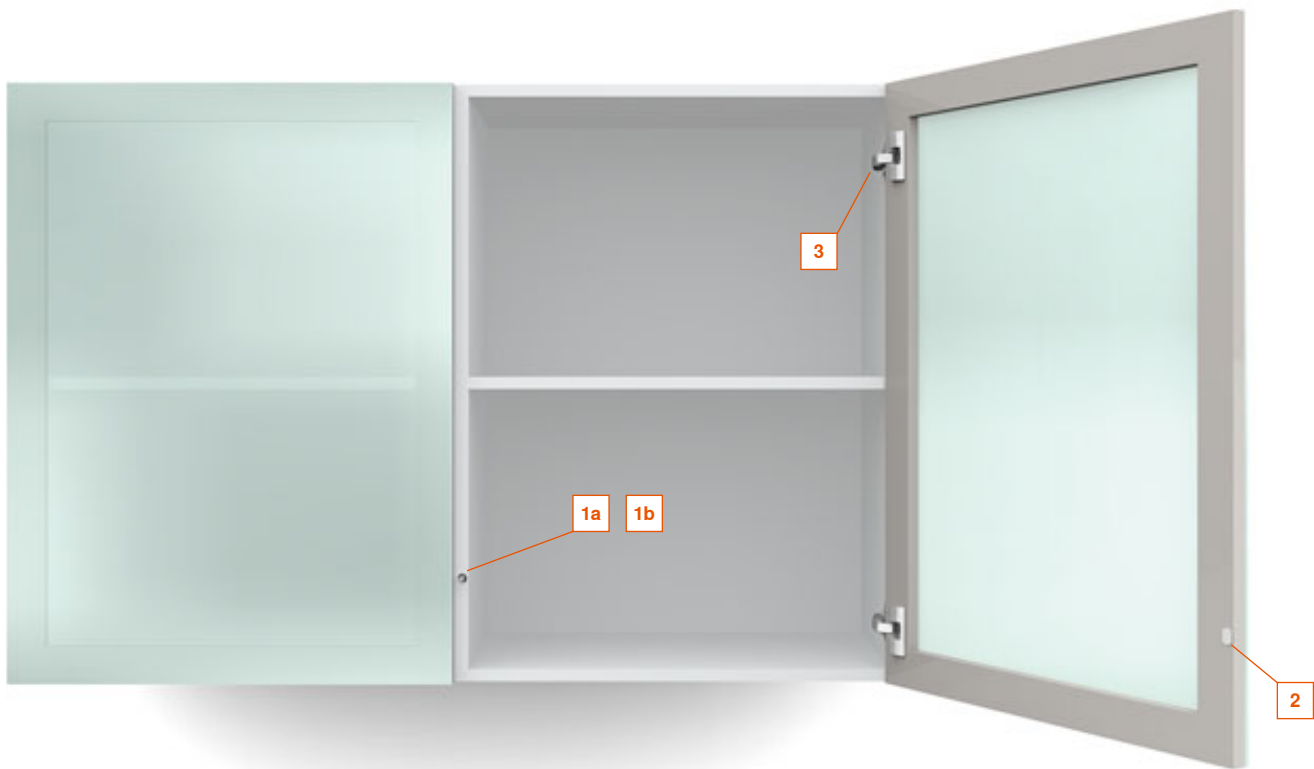

**1a** A TIP-ON-egység a korpusz első élébe fúrható.



**1b** A TIP-ON egység a szekrény belsejébe adapterlemez segítségével (egyenes vagy keresztalakú) is beszerelhető.



**2** A tapadó lapka képezi a TIP-ON ellendarabját amit az ajtóra kell felragasztani vagy csavarozni.



**3** TIP-ON esetén az ajtók CLIP top rúgó nélküli kivetőpánttal szerelendők.



# Minden ajtóhoz A helyes megoldás


A TIP-ON program minden ütköztetési megoldáshoz a megfelelő TIP-ON-egységet kínálja.

Ráütődő ajtóknál az alapváltozatot kell alkalmazni, magas szekréyeknél és közézáradó ajtóknál pedig a hosszított változatot. Mindkét megoldás a korpuzoldalba fúrható vagy adapterlemezrel szerelhető:


- TIP-ON-egység befúrásához vagy adapteres szereléshez
- Tapadólapka rögzítése az ajtóra
- Ajtórés beállítása (adapterlemez szerelése esetén)



Az optimális nyitárásegítés akkor biztosított, ha a TIP-ON-egység az elméleti fogantyú pozíciójában van szerelve. Ebből adódóan a tervezési méretek magasságban + / - 300 mm-rel, szélességben pedig a korpuzszélesség egynegyedéig térhetnek el.

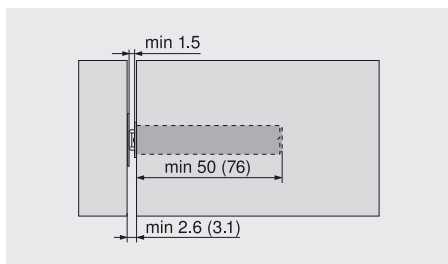

Befúrható változatnál ragasztható tapadólapka esetén minimum 2,6 mm ajtórést, csavarozható lapka esetén minimum 3,1 mm ajtórést kell tervezni.

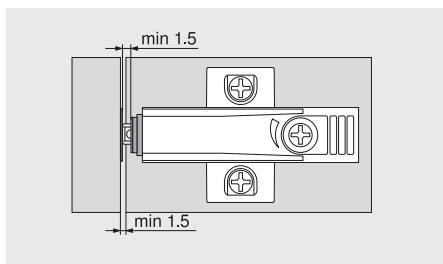

Adapterlemez (egyenes vagy keresztalakú) szerelésénél minimum 1,5 mm ajtórést kell hagyni.


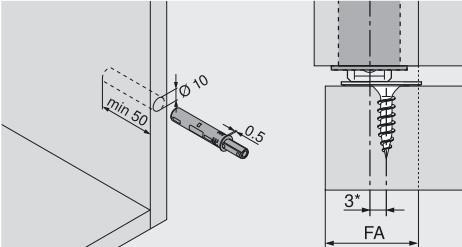


Egyenes és keresztalakú adapterlemezek egy menetes csiga segítségével (+ 4,5/- 1,5 mm) tartományban állíthatók. Az ajtórés gyári beállítása 2 mm.


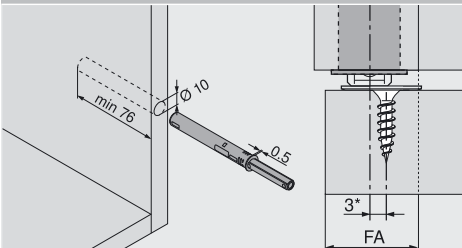
# Rendelési információk


## TIP-ON alkatrészek és felhasználási segédeszközök

### Ráütődő ajtókhöz\*


TIP-ON „Standard“		955.1004
	Ø 10 x 50 mm befűráshoz	
	RAL 7037 szürke műanyag	
	mágnessel	
	beleértve a ragasztható és csavarozható tapadólapkát	
	Kilőkés kb. 18 mm	
* ajtókhöz 1300 mm magasságig		
Tervezés		
		* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan szerelni.


### Közézárdó ajtókhöz vagy szekrényajtókhöz\*


TIP-ON „hosszított változat“		955A1004
	Ø 10 x 76 mm befűráshoz	
	RAL 7037 szürke műanyag	
	mágnessel	
	beleértve a ragasztható és csavarozható tapadólapkát	
	Kilőkés kb. 38 mm	
* ajtókhöz 1300 mm magasságtól		
Tervezés		
		* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan szerelni.


Felhasználási segédeszközök		
	fúrósablon	65.5010
	vízszintes furatok elkészítése a TIP-ON-hoz	
	tapadólapka-pozícionáló sablon	65.5210
	TIP-ON tapadólapka ragasztási- vagy csavarozási pozícióinak meghatározásához	
Fúrósablon		


„Standard“ és hosszított“ változathoz

TIP-ON egyenes adapterlemez		955.1201
	felcsavarozható 20/32	
	műanyag RAL 7036, platinaszürke	
	Ø 3,5 mm vagy Ø 4 mm-es facsavarral szerelhető	
	gyári beállítás: 2 mm ajtórés	
TIP-ON vasalatot pótlólag kell rendelni		

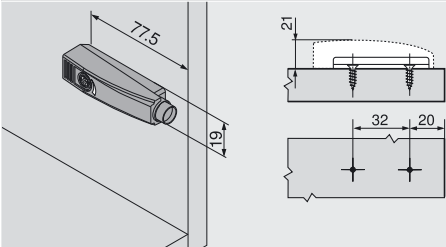Tervezés	
	


TIP-ON keresztalakú adapterlemez		955.1501
	felcsavarozható 37/32	
	műanyag RAL 7036, platinaszürke	
	Ø 3,5 mm vagy Ø 4 mm-es facsavarral szerelhető	
	gyári beállítás: 2 mm ajtórés	
TIP-ON vasalatot pótlólag kell rendelni		

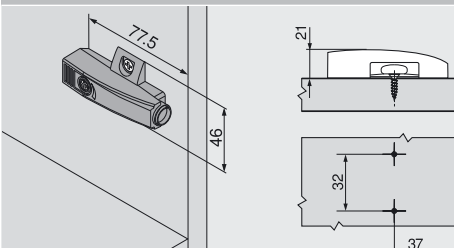


















Tervezés	
	

Felhasználási segédeszközök		65.5300
	derékzsőg sablon	
	adapterlemezek rögzítési helyeinek előfűrészához	

# Rendelési információk





## Rugó nélküli kivetőpántok TIP-ON felhasználásokhoz



	Felhasználás	Edényrögzítés	Ráütődő	Félig ráütődő	Közézaródó	Pillérmegoldások	Szög
	Standard ajtó	Csavarok	70T5550.TL	70T5650.TL			
		Bepréselés	70T5580.TL				
		EXPANDO	70T558E.TL				
		INSERTA	70T5590BTL	70T5690BTL			
	Különleges ajtó	Csavarok	72T5550.TL				
		INSERTA	72T5590BTL				
	Standard ajtó	Csavarok	74T1550.TL	74T1650.TL	74T1750.TL		
		INSERTA	74T1590BTL	74T1690BTL	74T1790BTL		
	Standard ajtó	Csavarok	70M2550.TL	70M2650.TL	70M2750.TL		
		Bepréselés	70M2580.TL	70M2680.TL	70M2780.TL		
	Standard ajtó	Csavarok	70T6550	70T6650			
		INSERTA	70T6540B	70T6640B			
	Beugrás nélküli kivetőpánt	Csavarok	70T7500BTL				
		INSERTA	70T7540BTL				
	Profilajtó	Csavarok	70T9550.TL	70T9650.TL	70T9750.TL		
	Pillérmegoldások	Csavarok				78T9550.TL	
	Alumínium keretes ajtó	Csavarok	70T950A.TL				
		Csavarok	72T550A.TL				
	CRISTALLO	Csavarok	78C450BT				
	Szögbenálló kivetőpánt +45° I	Csavarok					78A9658.T
	Szögbenálló kivetőpánt +45° II	Csavarok					78T5550
	Szögbenálló kivetőpánt +45° III	Csavarok					78A9458.T
	Szögbenálló kivetőpánt +30° II	Csavarok					78A9556.T
	Szögbenálló kivetőpánt +30° III	Csavarok					78A9456.T
	Szögbenálló kivetőpánt +20° II	Csavarok					78A9555.T
	Szögbenálló kivetőpánt +15° III	Csavarok					78A9454.T
	Szögbenálló kivetőpánt -15° III	Csavarok					78A5453.T
	Szögbenálló kivetőpánt -30° III	Csavarok					78A5451.T
	Szögbenálló kivetőpánt -45° III	Csavarok					78A5450.T

# Szerelés és beállítás

## TIP-ON „Standard“ és „hosszított“ változat, befúráshoz

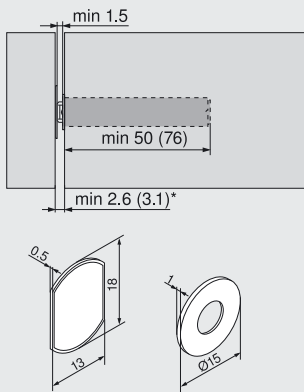





\* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan szerelni.  
Kemény felületnél ill. MDF esetén Ø 2.5 mm előfúrni és besülylyeszteni.

Az előlap felülete tiszta, zsírtalanított és száraz kell hogy legyen.

\* min. 2,6 mm ragasztható tapadólapkával  
\* min. 3,1 mm csavarozható tapadólapkával

FA = előlapprütés

## TIP-ON egyenes adapterlemez (20/32)

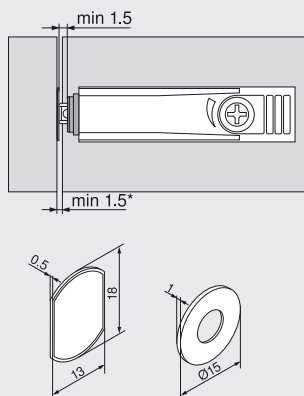





\* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan szerelni.  
Kemény felületnél ill. MDF esetén Ø 2.5 mm előfúrni és besülylyeszteni.

Az előlap felülete tiszta, zsírtalanított és száraz kell hogy legyen.

\*gyári beállítás = 2 mm

FA = előlapprütés

## TIP-ON keresztalakú adapterlemez (37/32)

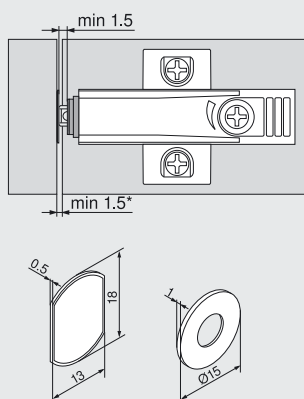

\* A csavarozható tapadólapka használatakor javasoljuk a TIP-ON-t 3 mm-el eltoltan szerelni.  
Kemény felületnél ill. MDF esetén Ø 2.5 mm előfúrni és besülylyeszteni.

Az előlap felülete tiszta, zsírtalanított és száraz kell hogy legyen.

\*gyári beállítás = 2 mm

FA = előlapprütés


## TIP-ON sokoldalúan beépíthető



TIP-ON megoldást kínálunk fiókokhoz és ajtókhöz.

## Így értelmezzük a tökéletes mozgást

Blum a bútorok nyitását és zárását élménnyé teszi és emeli a mozgási komfortot a konyhában. Világszerte több ezer munkatársunk dolgozik azon, hogy a tökéletes mozgásról való elképzeléseinket valóra váltsuk. Ehhez a konyha használóját és szükségleteit tevékenységünk középpontjába állítjuk. Csak ha ő tartósan elégedett, akkor vagyunk mi is elégedettek. Ebből az irányelvből profitál minden partnerünk, aki bármely bútordarab elkészítési folyamatának részese.

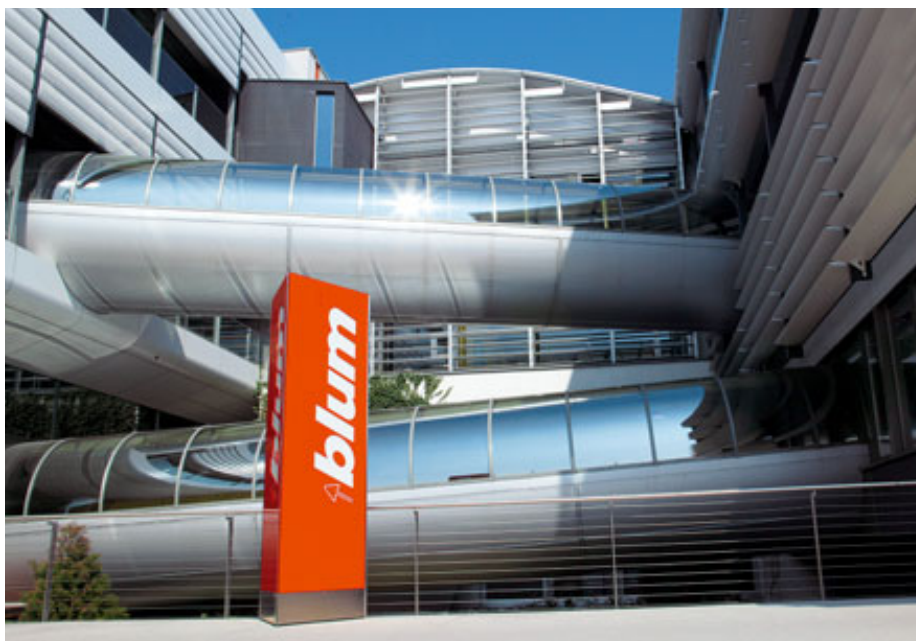

Több, mint 50 éve a minőség tekintetében a legmagasabb elvárással fejlesztjük és gyártjuk termékeinket. Vasalatrendszereink átgondolt funkcióval, felismerhető designnal és hosszú élettartammal győzik meg Önt. Lelkesedést kell kiváltson és az elbűvölő, tökéletes mozgást kell sugározni. Szolgáltatási ajánlatainkra szintén nagy hangsúlyt fektetünk. Partnereinket a lehető legjobban szeretnénk támogatni.

Ahhoz, hogy minden szinten céltudatos munkát végezhessünk, állandó párbeszédet folytatunk a konyha használóival és rendszeresen osztjuk meg véleményünket konyhagyártókkal, asztalosokkal és kereskedőkkel.

Blum Hungária Kft.  
2600 Vác  
Balassagyarmati út 2, Pf. 124  
Tel.: +36 27 319323  
Fax: +36 27 510140  
E-Mail: info.hu@blum.com

Julius Blum GmbH  
Beschlägefabrik  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-mail: info@blum.com  
www.blum.com



 **blum**®