

# DORUS DD 060

## Gépi köldökcsap ragasztó

### TULAJDONSÁGOK

- alacsony viszkozitású
- jól porlasztható
- hosszú nyitott idő
- gyorsan köt
- áttetsző, tartósan elasztikus ragasztófilmet képez
- a faipari munkáknál és a bútorgyártásnál elvárható legerősebb kötési szilárdsággal rendelkezik - könnyen eltávolítható

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Alkalmazható fixen telepített és mobil köldökcsap belövő gépekhez.

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületeket úgy kell megmunkálni, hogy azok pontosan illeszkedjenek egymáshoz. Tisztítsuk meg azokat a portól és a szennyeződéstől.


### FELHORDÁS

A munkadarab és a ragasztó hőmérsékletének kell érnie a +10°C-ot. A felhasználásra kész ragasztót töltsé a gépbe, annak műszaki leírásában foglaltak szerint. Szükség esetén, a ragasztóhoz max. 3 % tiszta víz adagolható.

A felhordó szerkezeteket tisztítsa meg hideg- vagy kézmeleg vízzel, amíg a ragasztó meg nem szilárdult. A megkötött ragasztót, már csak mechanikus úton lehet eltávolítani a felületekről.

### FONTOS TUDNIVALÓK

A Dorus DD 060 ragasztó alkalmazható minden olyan ragasztó felhordó gépnél, amely idegen csap rögzítésére szolgál. A ragasztó környezetbarát, szerves oldószert nem tartalmaz. A göngyölegget csak akkor tegye a hulladékgyűjtőbe, ha az

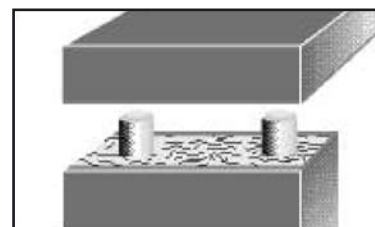

teljesen üres és nem tartalmaz ragasztómaradványokat. A termékparamétereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A munkakörülmények sokfélesége miatt, a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

### MŰSZAKI ADATOK

Összetétel:	polivinilacetát diszperzió
szín:	fehér, száradás után áttetsző
viszkozitás:	kb. 300 mPas (Brookfield, 20 UpM)
pH érték:	kb. 6,5
filmképződési hőmérséklet:	min. +5°C

### KISZERELÉS

10 kg, 27 kg

### TÁROLÁS

Eredeti göngyölegben, +5 °C felett, száraz és hűvös helyen.

### FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított 12 hónapig.

### EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csatornába önteni nem szabad. A már megszáradt ragasztómaradvány háztartási hulladékként kezelendő.

A Dorus DD 060 csak a termékismertetőben felüntetett területeken használható fel. A termékpara-

métereket gyakorlati tapasztalataink illetve mérési eredményeink alapján adtuk meg. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni.

### **FELHASZNÁLÁSI TANÁCSADÁS**

A ragasztóanyag speciális felhasználási technológiát igényel. Bevezetése előtt javasoljuk a gyártóval történő személyes kapcsolatfelvételt. A technológiai ajánlásunktól eltérő használat miatti károkért felelősséget nem vállalunk.

Műszaki szaktanácsadás:  
Tel.: 06-30-919-2915

### **FORGALMAZZA**

Henkel Magyarország Kft.  
H-1113 Budapest,  
Dávid Ferenc u. 6.  
Tel.: (+36-1) 372-5555  
Fax: (+36-1) 209-1543

Henkel Magyarország Kft.  
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág  
H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.  
H-1519 Budapest, Pf. 429.  
Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543



**Minőség a Mestereknek**