



2008. szeptember

DORUS FD 150/6 LS

1 komponensű diszperziós ragasztóanyag 3 dimenziós ragasztásokhoz

TULAJDONSÁGOK

- legmagasabb hő- és nedvességállóság
- tiszta szórási kép
- alacsony aktiválási hőmérséklet
- magas kezdeti tapadás
- oldószermentes

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Kifejezetten alkalmas 3 dimenziós ragasztásokhoz. PVC-, ABS-, PET- és magasfényű fóliákhoz hőprésekben (memberránnal vagy anélkül).

ALKALMAZÁS


A Dorus FD 150/6 LS egykomponensű ragasztórendszer és ezáltal edző nélkül feldolgozható. A feldolgozás szórópisztollyal történik (fúvókaméret: 1,8-2 mm). Sima felületre általában elegendő az egyszeri felhordás. Külső és belső éleknél az első réteg száradása után egy második réteget is fel kell vinni. A legjobb kötési szilárdság elérése érdekében a ragasztózott elemeket 2 napon belül le kell zárni.

Tisztítás:

A felhordó készülékek a ragasztóanyag rászáradása előtt hideg vagy kézmeleg vízzel jól tisztíthatók. A megszilárdult ragasztómaradékokat mechanikai úton kell eltávolítani.

MŰSZAKI ADATOK

Viszkozitás: (Brookfield 20 ford./perc):	kb. 2.500 mPa.s
pH-érték:	kb. 10
Száradási idő:	20-50 perc a hőmérséklettől, a levegő páratartalmától és a felhordási vastagságtól függően
Színe:	fehér
Lezárási hőmérséklet az élen a fugában:	minimum 55°C
Présnyomás:	minimum 5 bar
Kikeményedési idő:	24 óra
Teljes átkeményedés:	7 nap

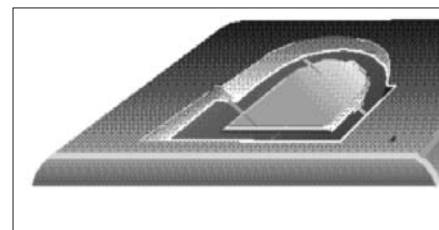

KISZERELÉS

30 kg fémkannában.

TÁROLÁS

A terméket szorosan lezárta, eredeti edényben +5°C és 30°C között kell szállítani, illetve tárolni. +5°C alatti hőmérséklet az anyag koagulációjához vezethet.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 6 hónapig.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

FELHASZNÁLÁSI TANÁCSADÁS

A ragasztóanyag speciális felhasználási technológiát igényel. Bevezetése előtt a gyártó személyes tanácsadása szükséges. A technológiai ajánlásunktól eltérő használat miatti károkért felelősséget nem vállalunk!

Műszaki szaktanácsadás: 06 30/919-2915

GYÁRTJA

DORUS Klebtechnik GmbH
Bopfingen, Németország

FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

A fenti adatok, mindenekelőtt a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.

Minőség a Mestereknek