



2007. február

DORUS KS 224/2

EVA ömledék ragasztóanyag íves élek élragasztására

TULAJDONSÁGOK

- alacsony feldolgozási hőmérséklet
- gyorsan felolvad
- közepes előtölés

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Egyenes élananyagok íves élragasztáshoz alacsony hőfokon, kis előtölással. Ragasztható élananyagok: furnér, melamin, poliészter, PVC, ABS, PP maximálisan 1 mm vastagságig.

ALKALMAZÁS

Ragasztási körülmények:

A ragasztóanyag kizárólag speciálisan íves élragasztáshoz alkalmas gépeken alkalmazható alacsony előtölással.

Az elvárt körülményektől erősen eltérő feltételek, pl. alacsony teremhőmérséklet, léghuzat, temperálatlan anyagok és hasonló hibás ragasztást okozhatnak. Az ömledék tartályban hosszabb ideig fellépő magasabb hőfok a ragasztóanyagot károsan befolyásolja.

Ragasztó felhordás:

A megfelelő ragasztás alapja a minimális még megfelelő felhordott anyagmennyiség mely a hordozóanyag felületét egyenletesen borítja és megfelelő tapadást biztosít.

Felhordás:

Speciális ívesélragasztó gépeken.

Tisztítás:


A felhordó rendszert rendszeresen tisztítani kell. A ragasztó tartály oldalaira lerakodott kokszosodott ragasztóanyag a munka minőségét negatívan befolyásolja.

Terem hőmérséklet: 18-20°C

Anyag nedvességtartalom: 8-12%

MŰSZAKI ADATOK

Él- és hordozóanyag hőmérséklet:	18-20°C
Viszkozitás:	kb. 17.000 mPa.s / 180°C
Feldolgozási hőfok (felhordó hengeren):	120-140°C
Hőállóság:	kb. 75°C
Előtölés:	10 m/perc-től

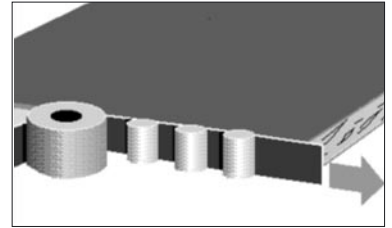

Kiszereles:	25 kg polietilén zsákban
Lágyulási pont:	85°C
Szállítási forma:	granulátum
Szín:	aransyárga

KISZERELÉS

25 kg zsákban.

TÁROLÁS

Eltartható eredeti lezárt edényben min. 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson. A ragasztóanyag a hazai és nemzetközi rendeletek értelmében nem jelölésköteles.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 12 hónap

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Az ömledék ragasztóanyagok megolvastva (különösen hevítéskor) olyan gőzöket bocsátanak ki, melyek a légzőszervekre izgató hatásúak lehetnek. Ezeket a gőzöket ajánlatos elszívni.

GYÁRTJA

DORUS Klebtechnik GmbH
Bopfingen, Németország

FORGALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

A fenti adatok, mindenképp a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.

Henkel

Minőség a Mestereknek