



2007. február

DORUS KS 351

EVA ömledék ragasztóanyag, egyenes élek ragasztására

TULAJDONSÁGOK

- közepes viszkozitás
- általánosan használható ömledék ragasztóanyag
- hézag nélküli ragasztás
- nagy végső szilárdság
- nagyfokú kiadósság
- magas hőállóság
- jó nedvesítőképesség
- vékony hajlékony élananyagokhoz is kiválóan alkalmas

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Különösen alkalmas tömörfa élananyagokhoz. A ragasztóanyag alkalmas furnér, melamin, poliészter, PVC, ABS, PP élananyagok ragasztására. Soffforminghoz akár bonyolult profilok esetén is. Megmunkáló központokhoz is felhasználható.

ALKALMAZÁS

Előtolás: 15 m/perc sebességtől
Javasolt feldolgozási hőmérséklet
-ömledék tartályban: 180-200°C
-a felhordó hengeren: 190-200°C
Terem hőmérséklet: 18-20°C
Anyag nedvességtartalma: 8-12%

Felhordás:


Speciális éragasztó gépekkel.

Tisztítás:

A felhordó rendszert rendszeresen tisztítani kell. A ragasztó tartály oldalaira lerakódott koksosodott ragasztóanyag a munka minőséget negatívan befolyásolja.

MŰSZAKI ADATOK

Lágyuláspont:	kb. 100°C
Viszkozitás:	kb. 140.000 mPa.s / 180°C (Brookfield)
	kb. 75.000 mPa.s / 200°C
Hőállóság:	kb. 90°C
Dorus vizsgálati módszerrel, 0,6 mm-es tölgyfurnérral, emelkedő hő teszttel vizsgálva	
Szín:	aranysárga
Szállítási forma:	granulátum

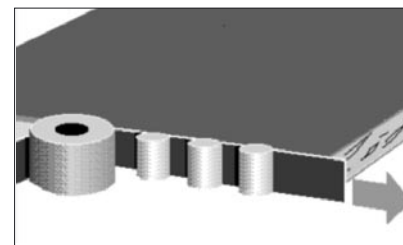

KISZERELÉS

25 kg PE zsákban.

TÁROLÁS

Száraz, hűvös helyen eredeti csomagolásban.

FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 12 hónapig.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-irányelvek szerint nem jelölésköteles.

Az olvadó ragasztóanyagok az előírt feldolgozási hőmérséklet betartása esetén is bocsátanak ki gőzöket. Eközben kellemetlen szag keletkezhet. Ha az előírt feldolgozási hőmérséklet hosszabb időn át jelentősen túllépi, akkor káros bomlástermékek keletkezésének veszélye is fellép, melyek a légzőszervekre izgató hatásúak lehetnek. Ezért a gőzök eltávolításáról – pl. arra alkalmas elszívással – gondoskodni kell.

GYÁRTJA

DORUS Klebtechnik GmbH
Bopfingen, Németország

FORGALMAZZA:

Henkel Magyarország Kft.
H-1113 Budapest,
Dávid Ferenc u. 6.
Tel.: (+36-1) 372-5555
Fax: (+36-1) 209-1543

A fenti adatok, mindenképp a termékeink feldolgozására és alkalmazására vonatkozó javaslatok, saját tapasztalatainkon és ismereteinken alapulnak. Az anyagok különbözősége, valamint az általunk nem befolyásolható munkafeltételek miatt javasoljuk, hogy minden esetben végezzenek elegendő számú saját kísérletet, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy termékeink a tervezett eljárásokhoz és feldolgozási célokra felhasználhatók. Sem a jelen tájékoztató, sem szóbeli tanácsadás nem szolgál alapul velünk szemben szavatossági igények érvényesítésére, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság írható terhünkre.

Minőség a Mestereknek