



# DORUS LD 084

## Diszperziós ragasztóanyag lakkozott felületek ragasztásához

### TULAJDONSÁGOK

- közepes viszkozitás
- magas szárazanyag-tartalom
- rugalmas fugát képez
- nagyon jó tapadás a már térhálósodott lakkfelületeken
- nem ajánlott csapozáshoz

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Poliuretán- vagy savra keményedő lakkal kezelt fa felületek, illetve melaminnal burkolt bútorlapok ragasztásához.

### ALKALMAZÁS

Az enyvét felhasználásra kész állapotban szállítjuk, de szükség esetén max. 3% vízzel hígítható. A munkadarab és az enyv feldolgozási hőmérséklete legalább +10°C legyen. A ragasztandó elemek por- és zsírmentességére, valamint a pontos méretű hézagokra ügyelni kell. Az illesztési eltérések meghosszabbítják a kötési időt és lecsökkentik a kötési szilárdságot. A ragasztandó felületeket nyitott időn belül össze kell illeszteni és mindaddig préselni kell, amíg a további megmunkáláshoz elegendő kezdeti szilárdságot el nem éri. A különféle lakkok nagyon különbözően viselkednek ezért minden esetben végezzen próbaragasztást, hogy kiválassza a megfelelő lakkragasztót. A lakk típusa, a lakkozás öregedése nagyban befolyásolja a nyitott időt, valamint a présidőt. A teljesen átkeményedett lakkozott felület ragasztása nehézségeket okozhat. A fugából kifolyt felesleges ragasztó a lakkozott felületen matt foltot okozhat, ezért azt azonnal töröljük le róla.

#### Felhordás:


Vékony, egyenletes rétegben ecsettel, fogas spaknival, kézi hengerrel vagy enyvfelhordó hengerrel.

#### Tisztítás:

A felhordó készülékek a ragasztóanyag megszilárdulásáig hideg vagy kézmeleg vízzel jól tisztíthatók. A megszilárdult ragasztómaradékokat mechanikai úton kell eltávolítani.

### MŰSZAKI ADATOK

Bázis:	polivinilacetát
Viszkozitás: (Brookfield 20 ford./perc):	kb. 12.500 mPa.s

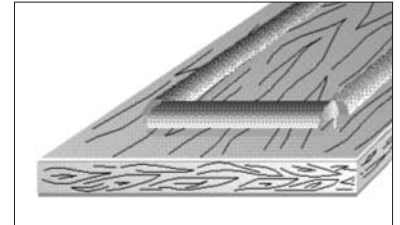

pH-érték:	kb. 8,5
Min. filmképződési hőmérséklet:	kb. +10°C
Színe:	fehér
Nyitott idő (bükk natúr/bükk lakkozott):	kb. 12 perc
Préselési idő (bükk natúr/bükk lakkozott):	min. 15 perc

### KISZERELÉS

12 kg műanyag vödörben.

### TÁROLÁS

A ragasztót az eredeti, szorosan lezárt edényben száraz és hűvös helyen, fagytól védve kell tárolni. Felhasználás előtt fel kell keverni.

### FELHASZNÁLHATÓ

A gyártástól számított min. 9 hónapig.

### BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet és a megfelelő EU-írányelvek szerint nem jelölésköteles.

### FELHASZNÁLÁSI TANÁCSADÁS

A ragasztóanyag speciális felhasználási technológiát igényel. Bevezetése előtt a gyártó tanácsadását javasoljuk. A technológiai ajánlásunktól eltérő használat miatti kárért felelősséget nem vállalunk!

Műszaki szaktanácsadás: 06 30/919-2915

### FORGALMAZZA

Henkel Magyarország Kft.  
H-1113 Budapest,  
Dávid Ferenc u. 6.  
Tel.: (+36-1) 372-5555  
Fax: (+36-1) 209-1543